

2 段 式 エア マット レス 洗 浄 機

AM II-2701

新概念の洗浄機構でエアマットレス2枚を同時洗浄！※1



2段式エアマットレス洗浄機(AM II-2701)の主な仕様

機 械 幅	1800mm
奥 行 き	1130mm
高 さ	1785mm
電 源	三相200V
消費電力	最大11.5kW
質 量	約500kg
処理能力	エアマットレス 最大2枚を同時に30～50分で洗浄！
そ の 他	この機種には乾燥機能は御座いません

特許出願中

仕様は改良等の為、予告なく変更する場合があります

※1 一部洗浄に適さないエアマットレスも御座います
標準コース 30分
洗浄コース、時間の任意設定可能

標準コース		内容設定
① 洗浄A	15分	全工程時間
② 洗浄B	10分	30分
③ すすぎ	5分	決定
		キャンセル

◎独自の微振動洗浄で尿臭や汚れを短時間で除去！


- * 今まで長時間行っていた浸け込み洗い作業の短縮化で作業効率UP！
- * 2段の各棚にエアマットレス等をそれぞれセットして複数枚数の同時洗浄が可能！
- * 自動洗剤投入、洗浄液の吹きつけ、湯すすぎを行ない、**2枚同時に洗浄時間最速約30分！**
- * 循環洗浄方式を採用！地球にやさしい節水型機！
- * 操作が簡単な液晶タッチパネルを採用！
- * 自動運転で手作業を大幅にカットした新しい発想のエアマットレス洗浄機！



【エアマットレス洗浄例】



【車いすクッション洗浄例】

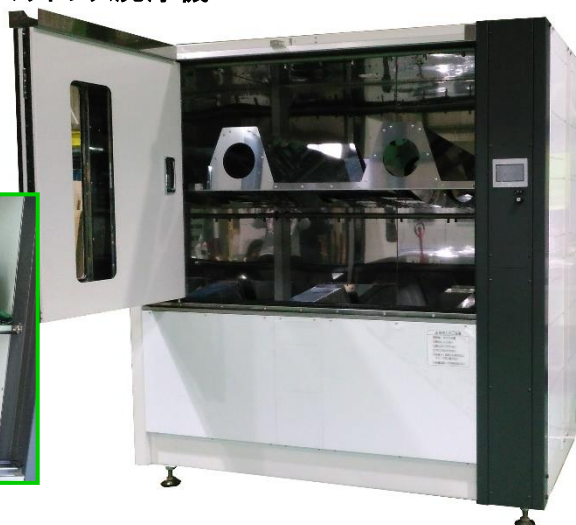

【正面の折り扉を開いてエアマットレス等をセット】

製造販売元 **アタム技研株式会社**

本 社／愛知県丹羽郡扶桑町大字小淵字宮東ノ切915-1 TEL 0587-92-1161 FAX 0587-92-1160

http://www.atam.co.jp E-mail : takeshita@atam.co.jp

「エアマットレス洗淨機」での洗淨原理



2段式 エアマットレス洗淨機
AMⅡ-2701

◎静止型洗淨方式で、エアマットレス等を傷めることなく、一定レベルまでの処理が可能！

◎洗淨液を浸しつつ、さらに洗淨ノズルで洗淨液を当て続けるエアマット専用の洗淨方法！


◎腰回りや頭部分の臭い、汚れの酷い箇所は庫内エアマット置場の「谷」部分で常に洗淨液に浸しながら処理！

◎機械の保温ヒーターにより、洗淨液を一定の温度に保ったまま使用する事が可能！
【洗剤の活性効果】

◎湯温と湯量、ノズルからの洗淨液噴射により、微振動させながら臭いと汚れを確実に除去！

◎エアセルと防水カバー等、2枚同時での処理が可能で、作業効率が大幅にUP！

【静止型洗淨機でのエアマットレス設置、洗淨状況】

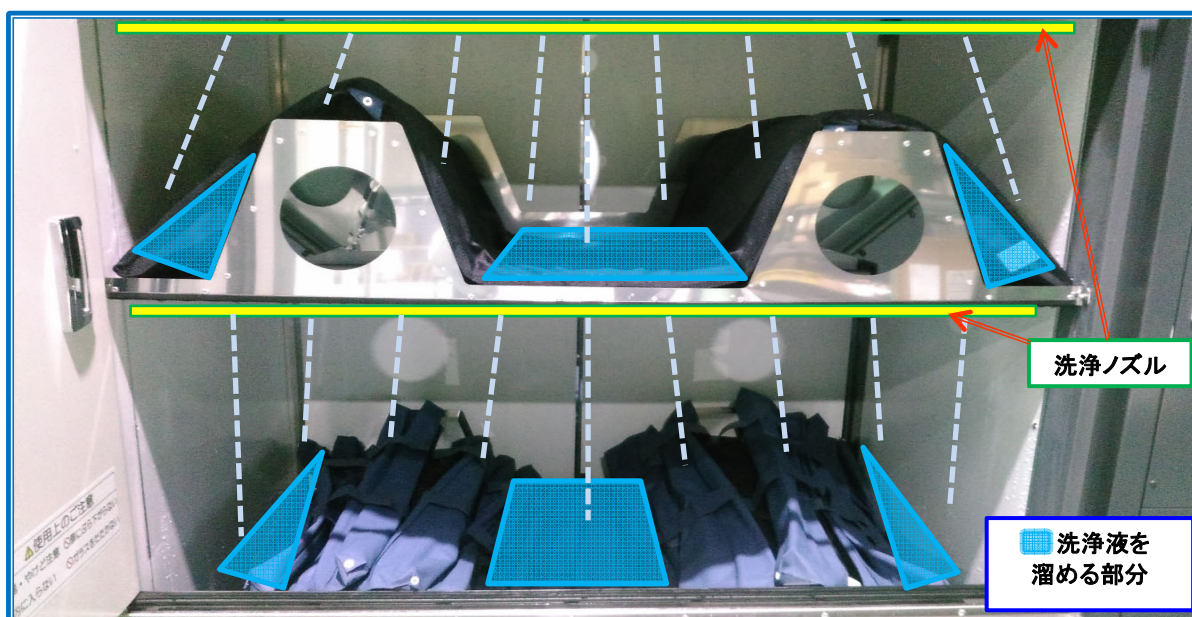

★機械内のヒーターで保温した洗淨液を循環させて使用する節水型機

尿臭問題を
一気に解決！



作業効率UP！
品質力UP！

<現状の問題点>

- ◎ 商品の特性上、重度の方が使用される為、汚れや臭いの状態の酷いものが多い
また、緊急性が高い商品の為、短時間での確実なメンテナンスが求められる
- ◎ 従来の浸け置き処理については、1~2日程度の時間が必要になり、その後の手作業でも尿臭が落ちきらないという事が多々ある
(時間、手間を掛けた程の効果が見られない場合がある)
- ◎ 通常、ドラム型の洗濯機で洗淨する場合は、「たたき洗い」となる為、エアマットレス自体が傷ついたり、破れたりする恐れがある